

### Technické údaje

Výška	500, 600 mm
Délka	325 - 3025 mm (po 100 mm)
Hloubka	70 mm
Hmotnost	5 - 36 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní tlak	2,5 MPa
Zkušební tlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	0,2 - 5 l


### Barevné provedení

- základní vzorník akrylát

Pro jiné barevné provedení cena dohodou.


### Konstrukční materiál

- teplosměnné lamely hliník
- teplovodní jádro m

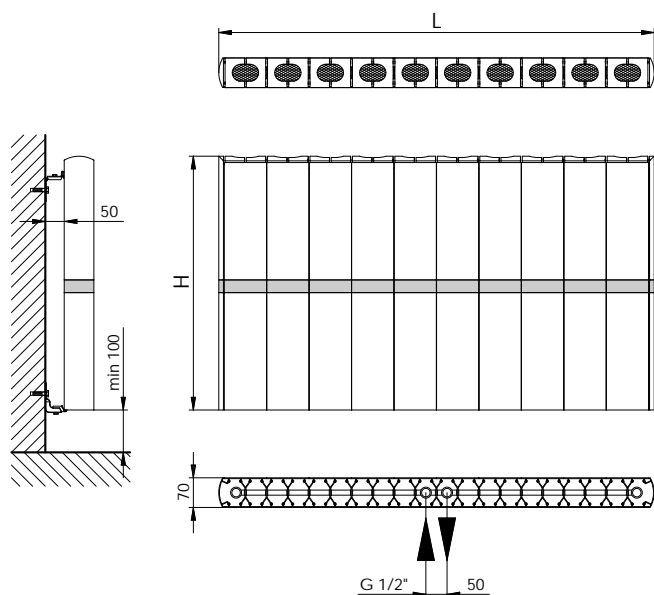

Způsob sejmutí horní krytky:

- 1 - stiskem uvolnit
- 2 - vyklopit



### Ceny a výkony

Výška H [mm]	500		600	
	Teplotní exponent n [-] 1.2582		Teplotní exponent n [-] 1.2593	
Délka L [mm]	Tepelný*) výkon [W] při T = 50K	Cena [Kč]	Tepelný*) výkon [W] při T = 50K	Cena [Kč]
325	272/307	7448,-	320/362	8244,-
425	345/390	9841,-	405/458	10855,-
525	417/471	12230,-	490/554	13313,-
625	490/554	14604,-	575/650	15770,-
725	562/636	16995,-	660/746	18379,-
825	635/718	18800,-	745/842	20267,-
925	707/800	19766,-	829/938	21452,-
1025	780/882	20715,-	915/1034	22485,-
1125	853/964	22342,-	1000/1130	24369,-
1225	925/1046	23345,-	1085/1226	25525,-
1325	998/1128	24346,-	1170/1322	26666,-
1425	1070/1210	25351,-	1255/1418	27807,-
1525	1143/1292	26597,-	1340/1514	29192,-
1625	1215/1374	27598,-	1425/1610	30346,-
1725	1288/1456	28601,-	1510/1706	31488,-
1825	1361/1538	29602,-	1595/1802	32629,-
1925	1433/1620	30605,-	1680/1898	33771,-
2025	1506/1702	31607,-	1765/1994	34926,-

\*) Tepelný výkon BITHERM/BITHERM+.

Montážní konzole nejsou součástí ceny designového otopného tělesa.

Příplatek za VENTIL KOMPAKT 250 Kč bez DPH.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jiné rozměry dle přání zákazníka.

Součinitel odporu  $T [-] 9 \div 50$

Charakteristická rovnice  $= K_T \cdot H^b \cdot T^{(c_0 + c_1 \cdot H)}$