

Technické údaje

Výška	1485 mm
Délka	200 mm
Hloubka	40 mm
Hmotnost	8 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	2,5 MPa
Zkušební přetlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	0,8 l

Barevné provedení

- vzorník RAL

Jiná barevná provedení dle dohody.

Konstrukční materiál

- teplosměnné lamely
- teplovodní jádro

 hliník
měď

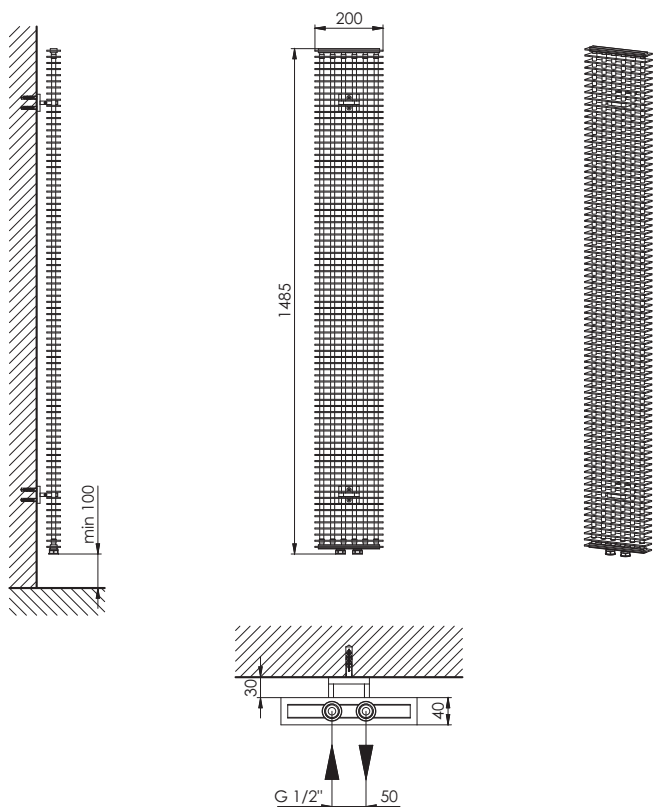
Ceny a výkony

Tepelný výkon Φ [W] při $\Delta T = 50K$	506
Teplotní exponent n [-]	1,2695
BITHERM Bare 200/1485	15787,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jiné rozměry dle přání zákazníka.

Součinitel odporu	ξ_T [-] 10
Charakteristická rovnice	$\Phi = K_T \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_p + c_v \cdot H)}$

BITHERM BARE 200/1485


Další informace	strana
Kombinované vytápění	39 - 40
Elektrické vytápění	41
Montážní konzole a příslušenství	42