

Technické údaje

Výška	1500 mm
Délka	425 mm
Hloubka	70 mm
Hmotnost	18 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní tlak	2,5 MPa
Zkušební tlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	0,8 l

Barevné provedení

- vzorník akrylát s perletí

Pro jiné barevné provedení cena dohodou.

Konstrukční materiál

- teplosměnné lamely
- teplovodní jádro

 hliník
m


Ceny a výkony

Tepelný výkon [W] při $T = 50K$	903/1020*
Doporučený výkon elektrického tělesa [W]	700
Teplotní exponent n [-]	1,2695
BITHERM Echo 425/1500	45.806,- Kč

*) Tepelný výkon BITHERM/BITHERM+.
Montážní konzole nejsou součástí
ceny designového otopného tělesa.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Součinitel odporu	$r [-]$ 10
Charakteristická rovnice	$= K_r \cdot H^b \cdot T^{(c_0 + c_1 \cdot H)}$

BITHERM Echo 425/1500

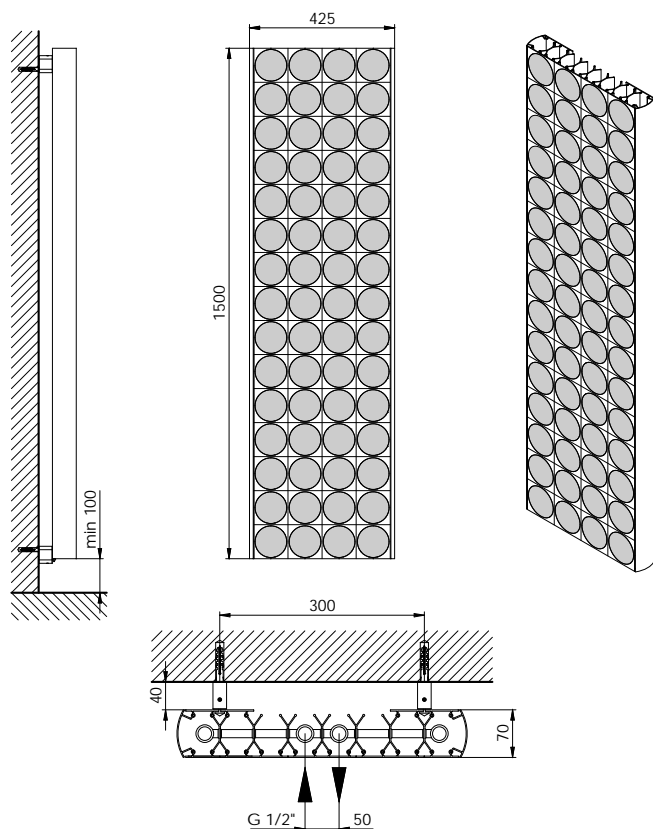

Tepelné výkony byly měřeny podle
EN 442 při teplotě vody 75/65°C
a teplotě místnosti 20°C ($T = 50K$).