

Technické údaje

Výška	500, 600 mm
Délka	325 - 3025 mm (po 100 mm)
Hloubka	70 mm
Hmotnost	5 - 36 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní tlak	2,5 MPa
Zkušební tlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	0,2 - 5 l


Barevné provedení

- základní vzorník akrylát

Pro jiné barevné provedení cena dohodou.


Konstrukční materiál

- teplosměnné lamely hliník
- teplovodní jádro m

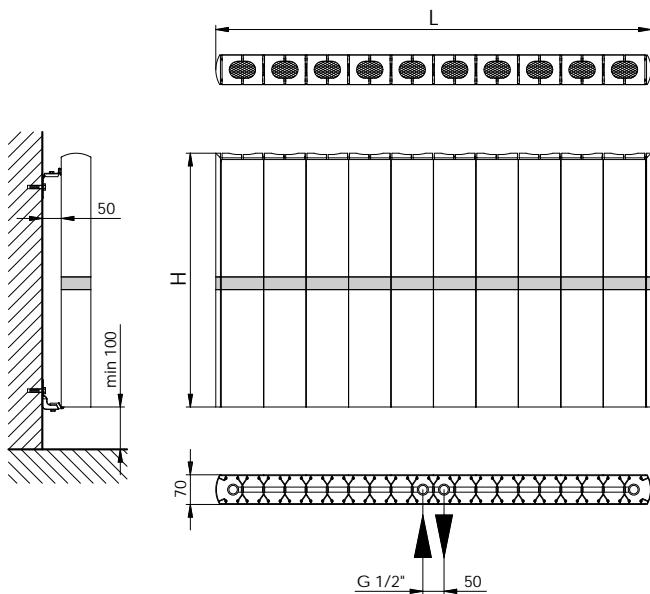

Způsob sejmutí horní krytky:

- 1 - stiskem uvolnit
- 2 - vyklopit



Ceny a výkony

Výška H [mm]	500		600	
	Teplotní exponent n [-] 1.2582		Teplotní exponent n [-] 1.2593	
Délka L [mm]	Tepelný* výkon [W] při T = 50K	Cena [Kč]	Tepelný* výkon [W] při T = 50K	Cena [Kč]
325	272/307	8566,-	320/362	9481,-
425	345/390	11318,-	405/458	12484,-
525	417/471	14065,-	490/554	15310,-
625	490/554	16795,-	575/650	18136,-
725	562/636	19545,-	660/746	21136,-
825	635/718	21620,-	745/842	23308,-
925	707/800	22731,-	829/938	24670,-
1025	780/882	23823,-	915/1034	25858,-
1125	853/964	25694,-	1000/1130	28025,-
1225	925/1046	26847,-	1085/1226	29354,-
1325	998/1128	27998,-	1170/1322	30666,-
1425	1070/1210	29154,-	1255/1418	31979,-
1525	1143/1292	30587,-	1340/1514	33571,-
1625	1215/1374	31738,-	1425/1610	34898,-
1725	1288/1456	32892,-	1510/1706	36212,-
1825	1361/1538	34043,-	1595/1802	37524,-
1925	1433/1620	35196,-	1680/1898	38837,-
2025	1506/1702	36349,-	1765/1994	40165,-

*) Tepelný výkon BITHERM/BITHERM+.

Montážní konzole nejsou součástí ceny designového otopného tělesa.

Příplatek za VENTIL KOMPAKT 250 Kč bez DPH.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jiné rozměry dle přání zákazníka.

Součinitel odporu	$T [-] 9 \div 50$
Charakteristická rovnice	$= K_T \cdot H^b \cdot T^{(c_0 + c_1 \cdot H)}$