

## Technické údaje


Výška	500, 600 mm
Délka	325 - 3025 mm (po 100 mm)
Hloubka	70 mm
Hmotnost	5 - 36 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	2,5 MPa
Zkušební přetlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	0,2 - 5 l

## Barevné provedení

- základní vzorník akrylát  
Pro jiné barevné provedení cena dohodou.


## Konstrukční materiál

- teplosměnné lamely hliník
- teplovodní jádro měď

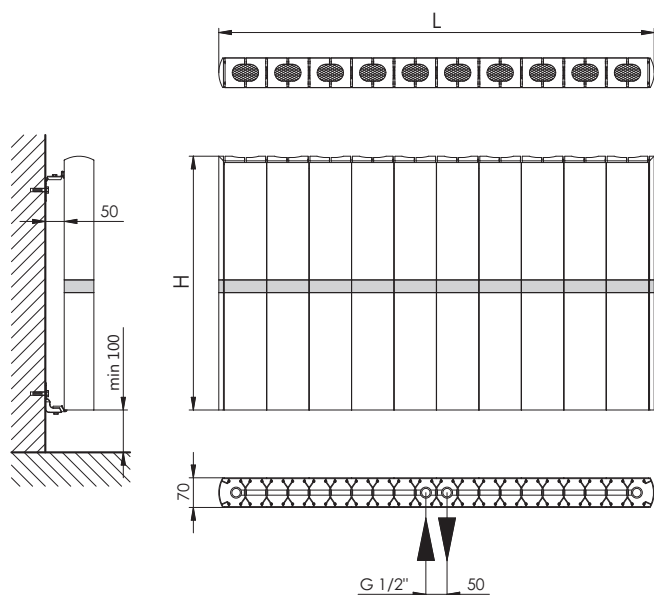

Způsob sejmутí horní krytky:

- 1 - stiskem uvolnit
- 2 - vyklopit



## Ceny a výkony

Výška H [mm]	500		600	
	Teplotní exponent n [-] 1.2582		Teplotní exponent n [-] 1.2593	
Délka L [mm]	Tepelný* výkon Φ [W] při ΔT = 50K	Cena [Kč]	Tepelný* výkon Φ [W] při ΔT = 50K	Cena [Kč]
325	272/307	9423,-	320/362	10430,-
425	345/390	12450,-	405/458	13733,-
525	417/471	15472,-	490/554	16841,-
625	490/554	18475,-	575/650	19950,-
725	562/636	21500,-	660/746	23250,-
825	635/718	23782,-	745/842	25639,-
925	707/800	25005,-	829/938	27137,-
1025	780/882	26206,-	915/1034	28444,-
1125	853/964	28264,-	1000/1130	30828,-
1225	925/1046	29532,-	1085/1226	32290,-
1325	998/1128	30798,-	1170/1322	33733,-
1425	1070/1210	32070,-	1255/1418	35177,-
1525	1143/1292	33646,-	1340/1514	36929,-
1625	1215/1374	34912,-	1425/1610	38388,-
1725	1288/1456	36182,-	1510/1706	39834,-
1825	1361/1538	37448,-	1595/1802	41277,-
1925	1433/1620	38716,-	1680/1898	42721,-
2025	1506/1702	39984,-	1765/1994	44182,-

\*) Tepelný výkon BITHERM/BITHERM+ - viz. str. 2.

Montážní konzole nejsou součástí ceny designového otopného tělesa.  
Příplatek za VENTIL KOMPAKT 250 Kč bez DPH.  
Ceny jsou uvedeny bez DPH.  
Jiné rozměry dle přání zákazníka.

Součinitel odporu	$\xi_T [-]$ 9 ÷ 50
Charakteristická rovnice	$\Phi = K_T \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0 + c_1 \cdot H)}$

<b>Další informace</b>	strana
Kombinované vytápění	39 - 40
Elektrické vytápění	41
Montážní konzole a příslušenství	42