

**Technické údaje**


Výška	500, 600 mm
Délka	325 - 2025 mm (po 100 mm)
Hloubka	70 mm
Hmotnost	5 - 32 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	2,5 MPa
Zkušební přetlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	0,2 - 5 l

**Barevné provedení**

- základní vzorník akrylát  
Pro jiné barevné provedení cena dohodou.


**Konstrukční materiál**

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| - teplosměnné lamely | hliník |
| - teplovodní jádro   | měď    |

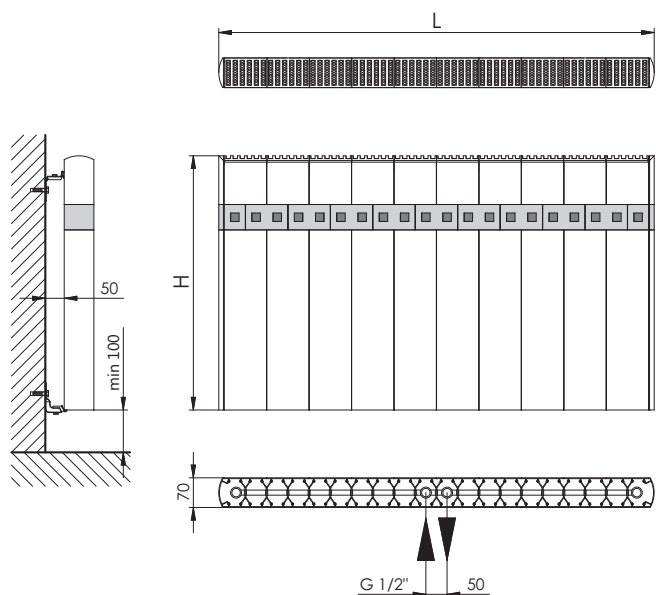

Způsob sejmутí horní krytky:

- 1 - stiskem uvolnit
- 2 - vyklopit


**Ceny a výkony**

Výška H [mm]	500		600	
	Teplotní exponent n [-] 1.2582		Teplotní exponent n [-] 1.2593	
Délka L [mm]	Tepelný* výkon $\Phi$ [W] při $\Delta T = 50K$	Cena [Kč]	Tepelný* výkon $\Phi$ [W] při $\Delta T = 50K$	Cena [Kč]
325	226/255	10282,-	271/306	11484,-
425	295/334	12403,-	354/401	13678,-
525	365/412	14335,-	438/495	15719,-
625	434/491	16375,-	521/589	17915,-
725	504/569	18388,-	605/683	19937,-
825	573/648	20150,-	688/777	21790,-
925	643/726	21343,-	771/872	23265,-
1025	712/805	22554,-	855/966	24588,-
1125	782/884	23954,-	938/1060	26079,-
1225	851/962	25164,-	1022/1154	27552,-
1325	921/1041	26564,-	1105/1249	28856,-
1425	990/1119	27775,-	1188/1343	30329,-
1525	1060/1198	29466,-	1272/1437	32148,-
1625	1129/1276	30677,-	1355/1531	33450,-
1725	1199/1355	32076,-	1439/1626	34924,-
1825	1268/1433	33289,-	1522/1720	36417,-
1925	1338/1512	34500,-	1605/1814	37702,-
2025	1407/1590	35900,-	1689/1908	39212,-

\*) Tepelný výkon BITHERM/BITHERM+ - viz. str. 2.

Montážní konzole nejsou součástí ceny designového otopného tělesa.  
Příplatek za VENTIL KOMPAKT 250 Kč bez DPH.  
Ceny jsou uvedeny bez DPH.  
Jiné rozměry dle přání zákazníka.

Součinitel odporu	$\xi_T [-]$ 9 ÷ 50
-------------------	--------------------

Charakteristická rovnice	$\Phi = K_T \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0 + c_1 \cdot H)}$
--------------------------	---

<b>Další informace</b>	strana
Kombinované vytápění	39 - 40
Elektrické vytápění	41
Montážní konzole a příslušenství	42