

## Technické údaje

Výška	500, 600 mm
Délka	325 - 2025 mm (po 100 mm)
Hloubka	70 mm
Hmotnost	5 - 32 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní tlak	2,5 MPa
Zkušební tlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	0,2 - 5 l


## Barevné provedení

- základní vzorník akrylát

Pro jiné barevné provedení cena dohodou.


## Konstrukční materiál

- teplosměnné lamely	hliník
- teplovodní jádro	m

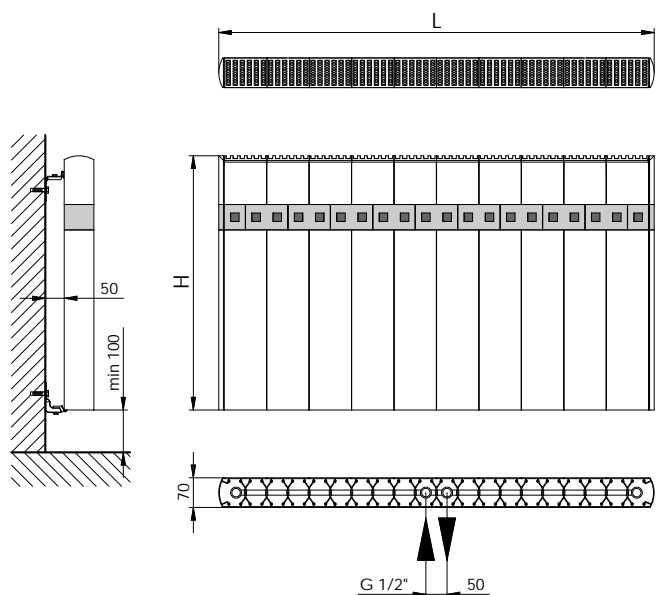

Způsob sejmutí horní krytky:

- 1 - stiskem uvolnit
- 2 - vyklopit



## Ceny a výkony

Výška H [mm]	500		600	
	Teplotní exponent n [-] 1.2582		Teplotní exponent n [-] 1.2593	
Délka L [mm]	Tepelný* výkon [W] při T = 50K	Cena [Kč]	Tepelný* výkon [W] při T = 50K	Cena [Kč]
325	226/255	8127,-	271/306	9078,-
425	295/334	9804,-	354/401	10812,-
525	365/412	11331,-	438/495	12426,-
625	434/491	12944,-	521/589	14161,-
725	504/569	14535,-	605/683	15760,-
825	573/648	15928,-	688/777	17225,-
925	643/726	16871,-	771/872	18391,-
1025	712/805	17828,-	855/966	19436,-
1125	782/884	18935,-	938/1060	20615,-
1225	851/962	19892,-	1022/1154	21780,-
1325	921/1041	20999,-	1105/1249	22810,-
1425	990/1119	21956,-	1188/1343	23974,-
1525	1060/1198	23293,-	1272/1437	25413,-
1625	1129/1276	24250,-	1355/1531	26442,-
1725	1199/1355	25356,-	1439/1626	27607,-
1825	1268/1433	26314,-	1522/1720	28787,-
1925	1338/1512	27272,-	1605/1814	29803,-
2025	1407/1590	28379,-	1689/1908	30997,-

\*) Tepelný výkon BITHERM/BITHERM+.

Montážní konzole nejsou součástí ceny designového otopného tělesa.

Příplatek za VENTIL KOMPAKT 250 Kč bez DPH.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jiné rozměry dle přání zákazníka.

Součinitel odporu	$T^{-1} [-] \ 9 \div 50$
Charakteristická rovnice	$= K_T \cdot H^b \cdot T^{(c_0 + c_1 \cdot H)}$