



Strips

Lehkost, štíhlost a působivá vertikální skladba konvekčních a sálavých pásků zářiče W3Q dominuje nadčasovému designu otopných těles BITHERM Strips.

Radiátory jsou vyráběné v široké nabídce rozměrů v nástěnném teplovodním i kombinovaném provedení s elektrickým topným tělesem.

Lze je také nabídnout v prostorovém provedení k optickému oddělení prostoru v interiéru bytu, koupelny a podobně.

Zahřeje i okouzlí

Vytápění, které má styl

Technické údaje

Výška	500, 600, 1500, 1800 mm
Délka	302 - 1328 mm (po 114 mm)
Hloubka	42 mm
Hmotnost	6 - 25 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	2,5 MPa
Zkušební přetlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	0,2 - 1,2 l
Úhel ohybu na 1 díl	max. 6°
Poloměr kruhového tvaru	min. 370 mm


Barevné provedení

- základní vzorník RAL
Jiná barevná provedení dle dohody.

Konstrukční materiál

- teplosměnné lamely
 - teplovodní jádro
- hliník
měď

BITHERM STRIPS 302/1500

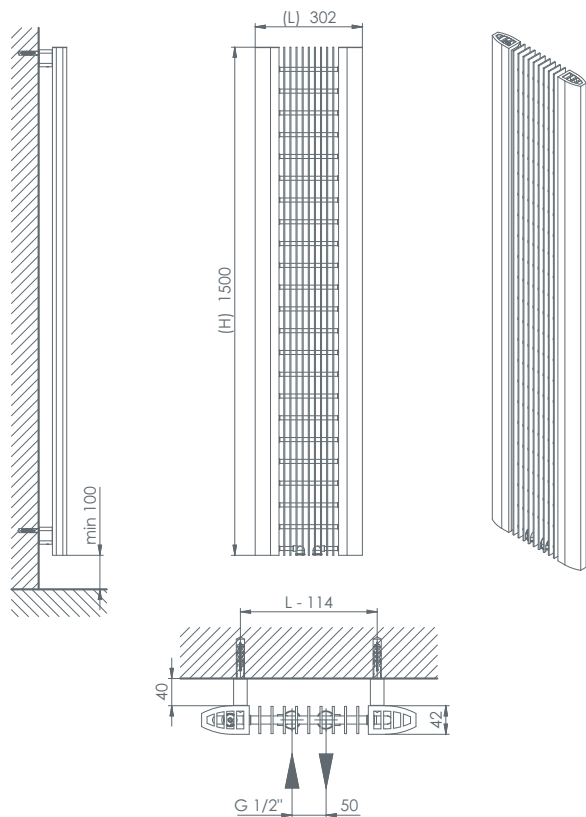


Tepelné výkony

Délka L [mm]	Výška H [mm]			
	Tepelný výkon Φ [W]			
	500		600	
	Teplotní exponent n [-] 1.2582		Teplotní exponent n [-] 1.2593	
	ΔT 30K	ΔT 50K	ΔT 30K	ΔT 50K
416	130/147	251/284	155/175	298/337
530	176/199	340/384	210/237	404/457
644	225/254	434/490	267/302	516/583
758	276/312	532/601	328/371	633/715
872	328/371	634/716	391/442	754/852
986	383/433	739/835	456/515	880/994
1100	440/497	848/958	523/591	1009/1140
1214	497/562	959/1084	591/668	1141/1289
1328	557/629	1073/1213	662/748	1277/1443

Délka L [mm]	Výška H [mm]			
	Tepelný výkon Φ [W]			
	1500		1800	
	Teplotní exponent n [-] 1.2695		Teplotní exponent n [-] 1.2728	
	ΔT 30K	ΔT 50K	ΔT 30K	ΔT 50K
302	250/283	485/548	300/339	581/657
416	374/423	725/819	448/506	868/981
530	506/572	981/1109	606/685	1175/1328

*) Tepelný výkon BITHERM/BITHERM+. (viz. www.bitherm.cz)
Tepelné výkony byly měřeny podle EN 442.

$$\text{Charakteristická rovnice} \quad \Phi = K_T \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0 + c_1 \cdot H)}$$

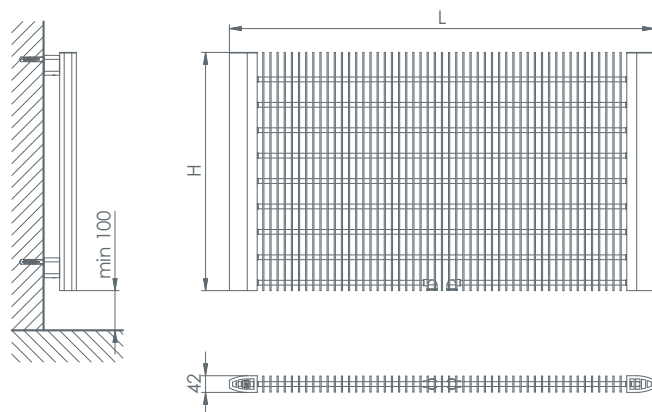

(Grafické značky viz. www.bitherm.cz)

