



VALER

Design připomínající gradující kapky deště navodí tu správnou relaxační atmosféru. Jemný perleťový povrch, konvekční a sálavé teplo designového otopného tělesa BITHERM VALER tvoří společný tón dokonalé harmonie.

Zahřeje i okouzlí

Vytápění, které má styl

Technické údaje

Výška	1500, 2000 mm
Délka	425, 525 mm
Hloubka	70 mm
Hmotnost	17 kg / 26 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní tlak	2,5 MPa
Zkušební tlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	0,8 l / 1,3 l

Barevné provedení

- vzorník akrylát s perleť
Jiná barevná provedení dle dohody.

Konstrukční materiál

- teplosměnné lamely
 - teplovodní jádro
- hliník
měď


Tepelné výkony

BITHERM VALER 425/1500	
Tepelný výkon Φ [W] při $\Delta T = 50K$	903/1020*
Doporučený příkon el. tělesa [W]	700
Teplotní exponent n [-]	1,2695
BITHERM VALER 525/2000	
Tepelný výkon Φ [W] při $\Delta T = 50K$	1406/1589*
Doporučený příkon el. tělesa [W]	1000
Teplotní exponent n [-]	1,2751


) Tepelný výkon BITHERM/BITHERM. (viz. www.bitherm.cz)
Tepelné výkony byly měřeny podle EN 442 při teplotě vody 75/65°C a teplotě místnosti 20°C ($\Delta T = 50K$).

Součinitel odporu	ξ_T [-] 10
Charakteristická rovnice	$\Phi = K_T \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_o + c_i \cdot H)}$

BITHERM VALER 425/1500

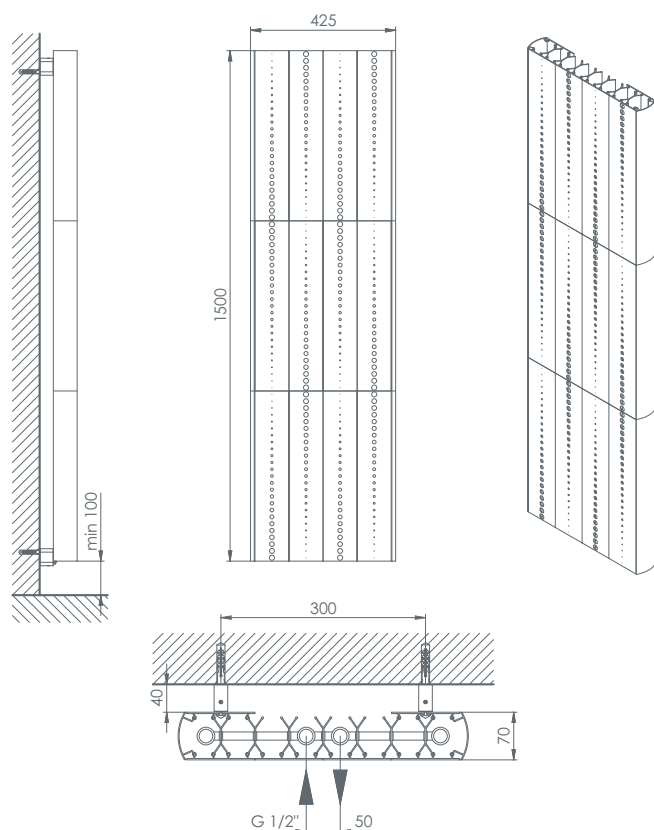

BITHERM VALER 525/2000

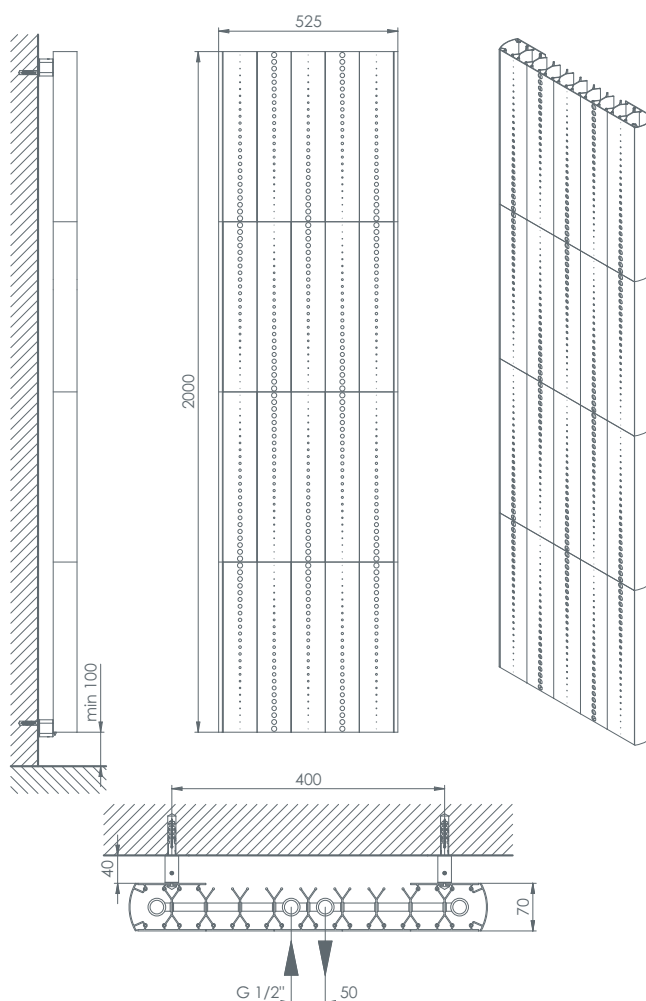

(Grafické značky viz. www.bitherm.cz)

