

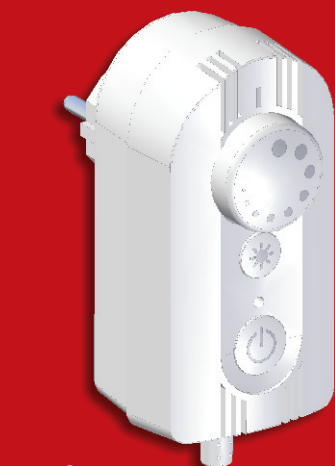

Pro připojení elektrických koupelnových radiátorů k elektrické síti je používán pohyblivý přívod opatřený elektronickým regulátorem prostorové teploty RE10A s programem sušení a integrovanou síťovou vidlicí nebo síťovou vidlicí se spínačem VS1. Lze také použít pevné připojení přes připojovací krabici, které je v elektroinstalaci předřazen regulační prvek prostorové teploty nebo časovač.

RE10A elektronický regulátor prostorové teploty**Technické údaje:**

- jmenovité napětí 230V 50Hz
- krytí IP20
- maximální spínaný proud 10A
- regulace prostorové teploty 5 ÷ 30°C
- sušící program 2 hod.
- přepěťová a podpěťová ochrana
- síťový spínač pro odpojení spotřebiče od zdroje
- signalizace provozního stavu
- sdružená síťová vidlice Unischuko

VS1 síťová vidlice se spínačem**Technické údaje:**

- jmenovité napětí 230V 50/60Hz
- krytí IP20
- maximální spínaný proud 10A
- síťový spínač pro odpojení spotřebiče od zdroje
- signalizace zapnutého stavu
- sdružená síťová vidlice Unischuko

**RE10A****VS1****Detail připojení****Detail připojení****Pevné připojení**

Připojení elektrického koupelnového radiátoru do připojovací svorkovnice elektroinstalace, které je předřazen spínač nebo regulátor.

