

# Koupebné otopné t leso BITI

## Návod k použití

### Popis

Otopné t leso BITI je ur eno k vytáp ní prostor koupelen, sprch, WC, kuchy .kout a jiných místností. Zárove slouží k dosoušení ru ník , osušek a ut rek p ijejich navle ení na p í let lesa.

Otopné t leso BITI lze instalovat do teplovodní otopné soustavy s nuceným ob hem teplé vody s nejvyšší provozní teplotou menší než 110°C a nejvyšším p ípustným provozním p etlakem 1 Mpa.

Otopná t lesa jsou ur ena do vnit ních prostor s prost edím +2°C až +40°C a relativní vlhkostí do 80%.

### Montáž

T leso se zapojuje do teplovodní soustavy úst edního vytáp ní s možností p ípojení elektrického oh evu prost ednictvím elektrického topného t lesa EL.05.

Upozorn ní:

⚠ Elektrický oh ev je podmín n dodržováním podmínek stanovených výrobcem elektrických t lesa SN 33 2000-7-701.

Otopné t leso se instaluje na st nu ve svislé poloze pomocí ty upev ovacích úchyt (viz. obrázek montáž úchyt ).

Na otopnou soustavu se t leso p ípojuje pomocí šroubení a ventilu se závitem G1/2". Montáž a p ípojení otopného t lesa jsou podmín ny dodržením topená ských zásad a pravidel.

Každé otopné t leso je p ed expedicí u výrobce kontrolováno v rámci výstupní kontroly a výrobce ru í za jeho kvalitu a bezpe nost.


### Konstrukce

Otopné t leso BITI je tvo eno z p í ných ocelových trubek o 21 mm a dvou vertikálních ocelových trubek o 32 mm s povrchovou úpravou chrom.

## Technické údaje

Výška	1250 mm
Délka	550 mm
Hloubka	50 mm
P ipojovací rozte	100 mm
Hmotnost	9,6 kg
Tepelný výkon*	512 W
Doporu ený výkon el. topné ty e	300 W

\*tepelný výkon [W] pro teplotnou látku voda dle SN EN 442 ( T = 50K 75/65/20°C)

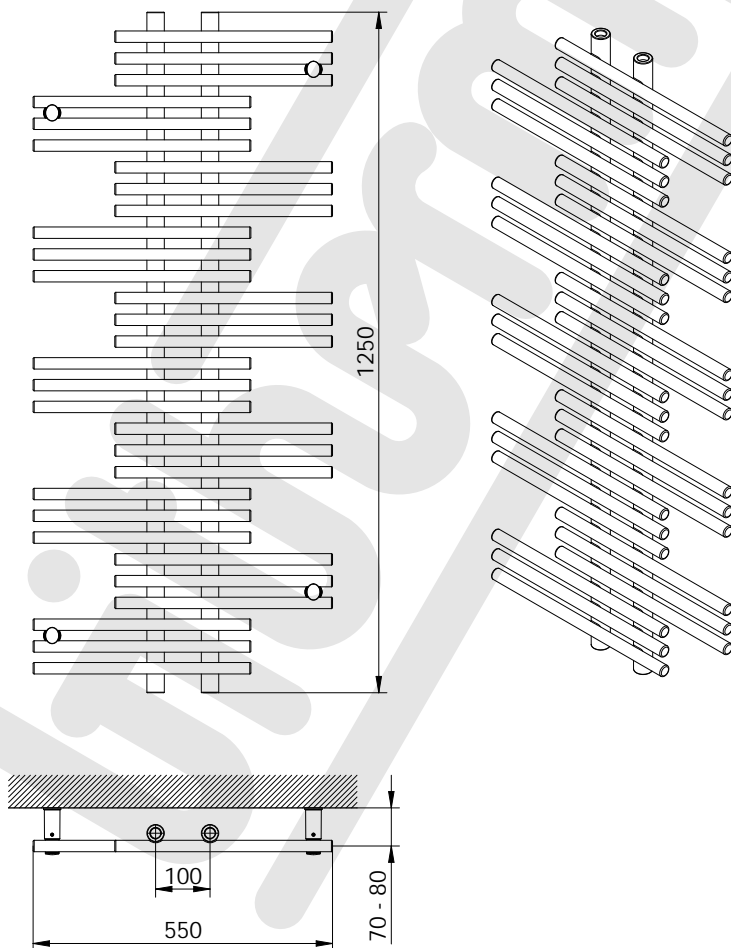

## Montáž úchyt

