

BKO.EI



## Elektrický koupelnový radiátor - sušák

## Návod k použití - popis

Elektrický radiátor BKO.EI je ocelové konstrukce, plněný nemrznoucí kapalinou do  $-7^{\circ}\text{C}$  a opatřen elektrickým topným tělesem vybaveným omezovačem teploty, který zamezuje přehřátí radiátoru.

Radiátor je naplněn přesným množstvím speciální kapaliny za předpokladu stanovených podmínek. Termika radiátoru využívá gravitačního principu cirkulace kapaliny, který je provázen sníženou teplotou ve spodní části radiátoru.

**⚠ Opravy vyžadující otevření radiátoru smí provádět pouze výrobce nebo jeho servisní technik!**

Elektrický radiátor BKO.EI je určen do koupelny k odkládání a sušení vlhkých ručníků a osušek.

**⚠ Vlhký textilní materiál praný ve vodě lze ukládat pouze na vyhřátá ramena spotřebiče.**

## Bezpečnostní pokyny

**⚠ Tento radiátor mohou obsluhovat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Údržbu a opravy prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.**

**⚠ Jestliže je napájecí přívod elektrického radiátoru poškozen, musí být nahrazen speciálním přívodem nebo sadou přívodu, které jsou dostupné u výrobce nebo jeho servisního technika.**

⚠ V případě extrémního zakrytí radiátoru několika vrstvami textilie může dojít k rozpojení topného okruhu omezováním teploty. Z tohoto důvodu doporučujeme zakrývat radiátor pouze jednou vrstvou vlhkého textilního materiálu.

## Montáž

⚠ Montáž provádí elektrotechnický pracovník s kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb.


K elektrické síti se radiátor připojuje přes instalační krabici pevného elektrického rozvodu o jmenovitém napětí 230V / 50Hz. Síťový přívod musí být vybaven spínacím ústrojím pro odpojení radiátoru od zdroje.

V koupelnách a sprchách nesmí být radiátor instalován do prostoru zóny 1 viz obrázek „Zóny v koupelnách“. V ostatních případech se umístění volí podle požadavků na elektrické připojení, funkčnost a dispozici vnitřního interiéru. Při umístění radiátoru do rohu místnosti musí být vzdálenost bodů instalace od okraje radiátoru alespoň 5 cm.

Vlastní upevnění radiátoru na stěnu se provádí ve výškových bodech tak, aby radiátor měl kabelový přívod s elektrickým tělesem umístěný vždy dole.

⚠ Jiná poloha upevnění radiátoru není přípustná.

Zobrazení upevnění elektrického koupelňového radiátoru viz. obr. 1.

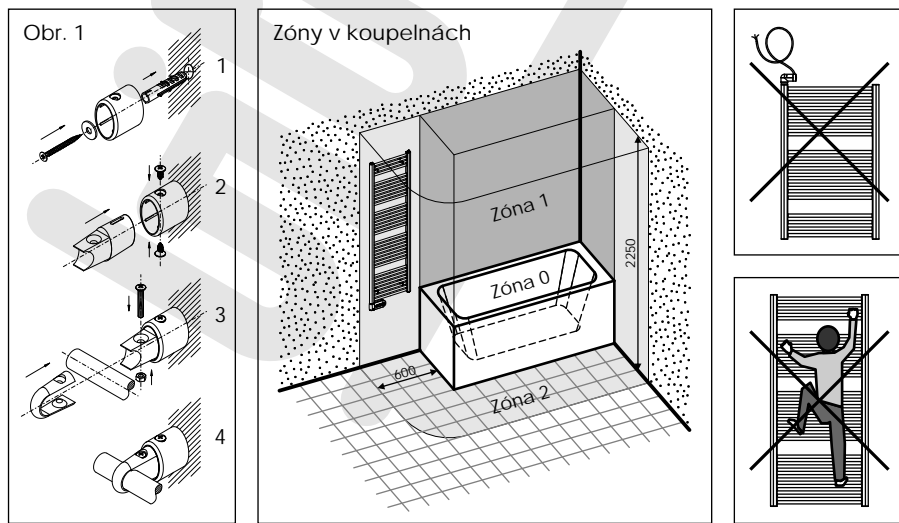

⚠ Aby se vyloučilo nebezpečí hrozící velmi malým délkou, měl by tento spotřebič být instalován tak, aby nejnižší část byla nejméně 60 cm nad podlahou.

## Obsluha

Viz návod EL.05 INFRA - příloha.

Pro údržbu radiátoru používejte vlhkou utěrku z jemné tkaniny.

Opravy radiátoru provádí výrobce nebo specializované elektrotechnické opravny.

Elektrický radiátor je vyroben v souladu s normou SN EN 60 335-1 „Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely“.

## Technické údaje

Jmenovité napětí	230V ~ 50Hz
Krytí	IP 44
Typ spotřebiče	I
Délka připojovacího kabelu	1,2 m

Délka [mm]	Výška [mm]	Příkon [W]
450	790	200
600	790	300
750	790	400
450	960	300
600	960	400
750	960	500
450	1320	500
600	1320	600
750	1320	700
450	1680	600
600	1680	800
750	1650	900
450	1850	700
600	1850	900
750	1850	1000

